Gerar Token (Platform)

- Introdução
  - Nova Página
- Acesso
  - Acesso
- Autenticação
  - Autenticação
- Descrição dos campos de retorno
  - Descrição dos campos de retorno

Introdução

Introdução

Nova Página

A API Autenticação - Bearer Token faz parte do processo de autenticação de outras soluções da Systax, gerando um token em função das credenciais informadas pelo cliente.

O token gerado tem um tempo de vida de 60 minutos, após o que, a aplicação do cliente terá que autenticar novamente e obter um novo token.

Antes do tempo de expiração, contudo, é possível revalidar um token.

Acesso

Acesso

Swagger:

https://app.systax.com.br/systax/swagger#/

API de criação de token:

Método: GET

API Rest / JSON: http://app.systax.com.br/platform/access-token

API de revalidação de token:

Método: GET


API Rest / JSON: https://app.systax.com.br/platform/refresh-token

Observação: Essa API só faz a revalidação de um token vigente.


Autenticação

Autenticação

Para se autenticar na API de criação de token é necessário informar usuário e senha válidos via recurso "Basic Authentication":

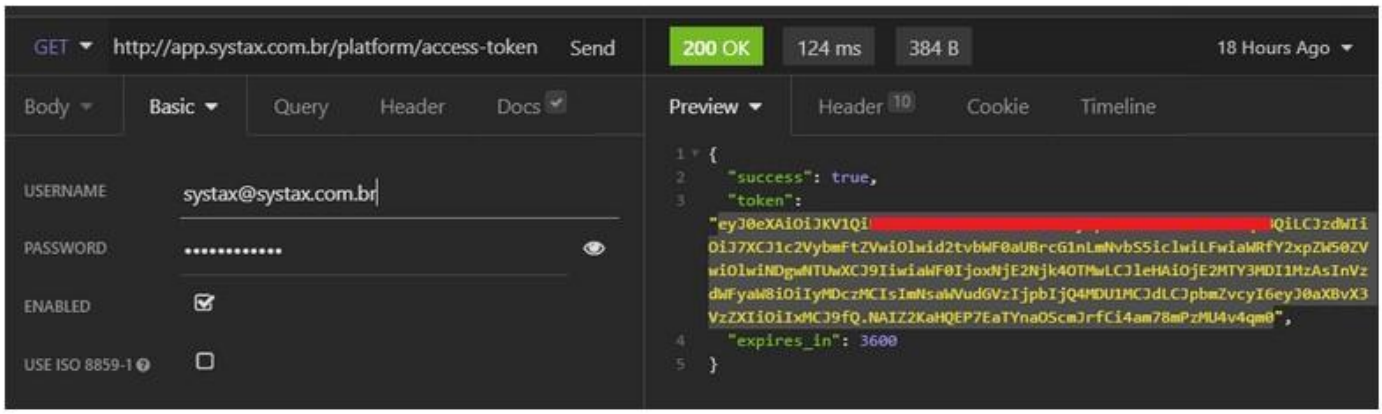

Para revalidar um token vigente utiliza-se o recurso de autenticação "BearerToken":

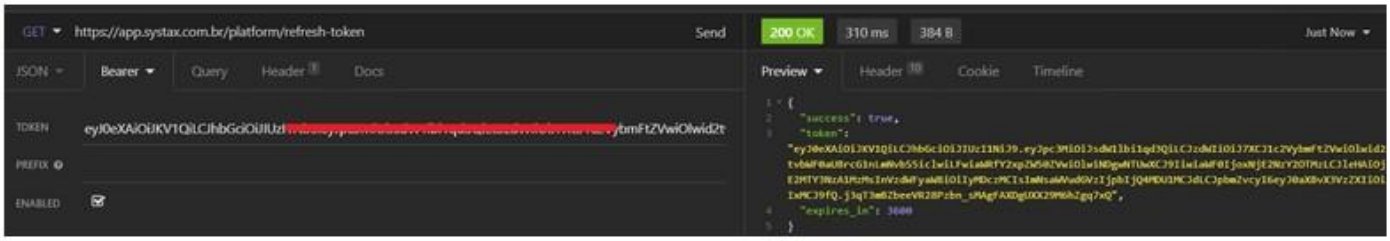

Descrição dos campos de retorno

Descrição dos campos de retorno

Campo	Descrição	Tipo
success	Status	boolean
token	Token	string
expires_in	Tempo de expiração	numeric

Tabela de referência do campo "success" (API de criação de token):

Valor	Mensagem
True	OK
false	Username ou Password invalido.

Tabela de referência do campo "success" (API de revalidação de token):

Valor	Mensagem
True	OK
false	Token inválido/expirado ou problema com a chamada.
false	Token não enviado ou dados inválidos