API de atualização de perfil

Nesta API de atualização de perfil é possivel alterar um registro da tabela de determinação de perfil.

São iguais aos campos de entrada da API de busca de perfil com alguns campos específicos.

Acessar os campos da API de busca de perfil: https://documentacao.systax.com.br/books/manual-da-api-de-determinacao-de-perfil/page/descricao-dos-campos-de-entrada-fsV

- Descrição dos campos de Entrada
- Descrição dos campos de retorno
- Exemplos de chamada e retorno

Descrição dos campos de Entrada

Campos específicos de entrada da API de atualização de perfil

Campo	Descrição
nat_op	Código de natureza de operação
finalidade	Finalidade
perfil_rem	Código de perfil do remetente
perfil_dest	Código de perfil do destinatário
prioridade	Critério de desempate na API de busca, caso duas ou mais regras tenham a mesma incidência. Há dois critérios de desempate: primeiro, pela regra que possui mais campos preenchidos, e depois pelo campo prioridade.
ativo	Status do perfil

Tabela de referência para o campo "ativo"

ativo
true
false

Descrição dos campos de retorno

success	message
success	Status de retorno
message	Mensagem de retorno


Tabela de referência para os campos "success" e "message"

success	message
true	Atualizado com sucesso
false	Não foi possível atualizar o perfil

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

O código do cliente e o identificador do perfil, são informados na URL de requisição:

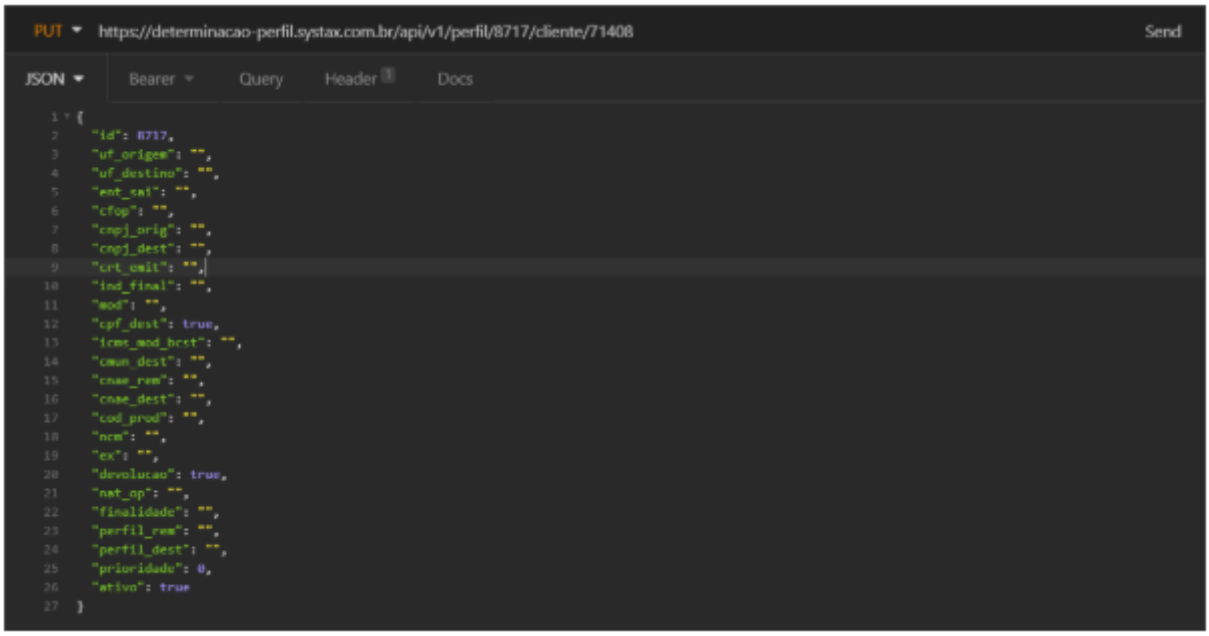


```
{
 "id": 8717,
 "uf_origem": "",
 "uf_destino": "",
 "ent_sai": "",
 "cfop": "",
 "cnpj_orig": "",
 "cnpj_dest": "",
 "crt_emit": "",
 "ind_final": "",
 "mod": "",
 "cpf_dest": true,
 "icms_mod_bcst": "",
 "cmun_dest": "",
 "cnae_rem": "",
 "cnae_dest": "",
 "cod_prod": "",
 "ncm": "",
 "ex": "",
```

```
  "devolucao": true,
  "nat_op": "",
  "finalidade": "",
  "perfil_rem": "",
  "perfil_dest": "",
  "prioridade": 0,
  "ativo": true
}
```


Retorno


```
{
  "success": true,
  "message": "Perfil atualizado com sucesso."
}
```